WSPORNIKI TARASOWE

PLOTS SOPREMA


PREZENTACJA


Wsporniki tarasowe są stosowane do podtrzymywania płyt tarasowych (drewnianych, kamiennych), w tarasach przeznaczonych do ruchu pieszego. Wsporniki regulowane pozwalają na swobodne ustalenie wysokości wspornika. Regulacja nie wymaga przesuwania płyt tarasowych, czy też samego wspornika, gdyż następuję poprzez płynny obrót (ręcznie lub za pomocą specjalnego klucza) wewnętrznego gwintu wspornika.

SKŁAD


SOPREMA oferuje dwa typy wsporników: o stałej i regulowanej wysokości.

Wsporniki stałe dostępne są w dwóch rozmiarach:

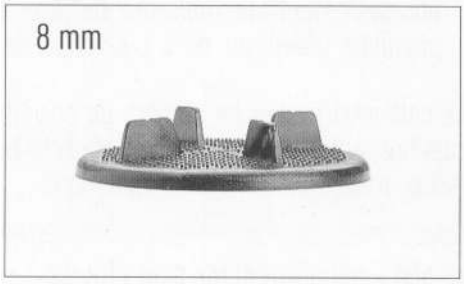

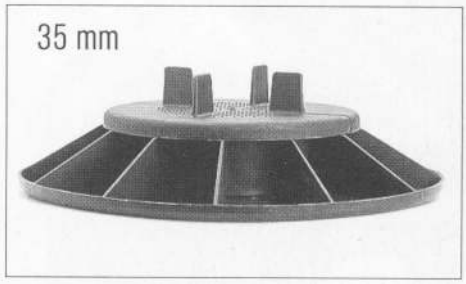


Wsporniki regulowane dostępne są w czterech rozmiarach:

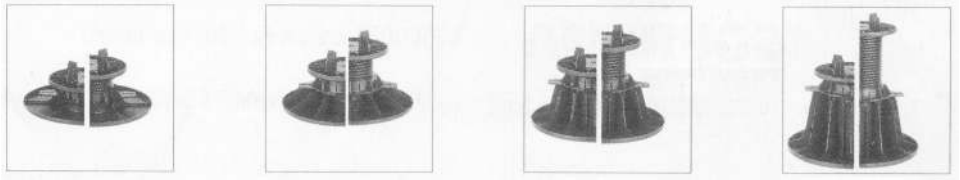

40-67mm 60-90mm 90-150mm 150-260mm

Budowa wspornika regulowanego:



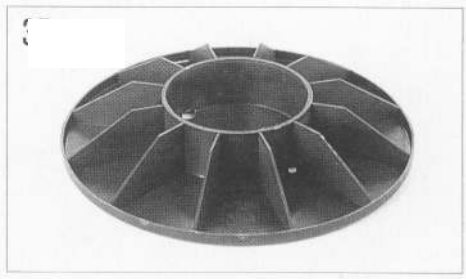

Zestaw „główka-gwint-nakrętka”
Gwint jest integralną częścią główki, dzięki czemu podwyższona jest stabilność zestawu.

Stopka
Stopka o powierzchni nośnej 314cm^2, wzmocniona pionowymi skrzydełkami, w podstawie dwa otwory na odpływ wody.

SOPREMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Zaliwsiego 9a, 04-145 Warszawa
tel. 022 879 90 92 fax. 022 879 84 94 http://www.soprema.pl


CHARAKTERYSTYKA

Materiał	polipropylen wzbogacony
Zakres temperaturowy	od -30^0C do 87^0C
Nośność	zwiększona do obciążenia 1 t. na całej powierzchni, zwiększona do obciążenia 500kg na ¼ powierzchni.

FORMA DOSTAWY

Wsporniki stałe:
8mm: 100szt/karton
35mm: 60szt/karton

Wsporniki regulowane
40-67mm: 120szt/karton + klucz
60-90mm: 60szt/karton + klucz
90-150mm: 60szt/karton + klucz
150-260mm: 48szt/karton + klucz




Podkładki amortyzujące
100szt/karton

ZASTOSOWANIE

Wspornik regulowany pozwala przede wszystkim na dokładne dopasowanie wysokości podtrzymywanych płytek: wysokość reguluje się ręcznie lub za pomocą klucza dołączonego do każdego kartonu. System podkładek poziomujących układanych w żeberkach „główki" wspornika zwiększa stabilność, dodatkowo wyciszenie systemu. Zamiennie zamiast podkładek poziomujących można stosować podkładki amortyzujące.

WYKONANIE

Wspornik regulowany może być ułożony na: betonie, pokryciu hydroizolacyjnym dwu- lub jednowarstwowym, asfalcie i tym podobnych podłożach (decyduje stabilność). Średni zużycie: 7 wsporników/m^2 dla płyt tarasowych 40x40cm, 5 wsporników/m^2 dla płyt tarasowych 50x50cm. W przypadku krawędzi lub kątów powierzchni krytego tarasu (patrz rys.) konieczne jest obcięcie nosków na powierzchni użytkowej wspornika, za pomocą noża, obcęg lub piłki do metalu.

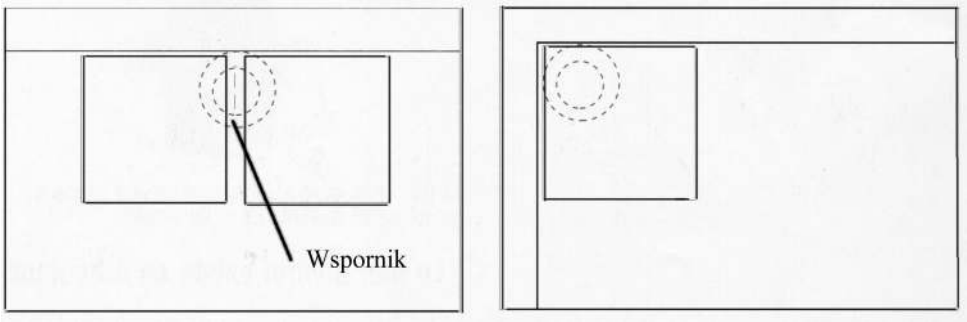

SOPREMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Zaliwsiego 9a, 04-145 Warszawa
tel. 022 879 90 92 fax. 022 879 84 94 http://www.soprema.pl