WSPORNIKI TARASOWE

KARTA PRODUKTU NR: WT / 01-2012
wydanie 1/2012

PREZENTACJA


Wsporniki tarasowe są stosowane do podtrzymywania płyt tarasowych wykonanych z drewna, betonu i kamienia na tarasach, balkonach i innych powierzchniach przeznaczonych dla ruchu pieszego.

SKŁAD


wzbogacone kopolimery polipropylenu

CHARAKTERYSTYKA


Wsporniki regulowane:

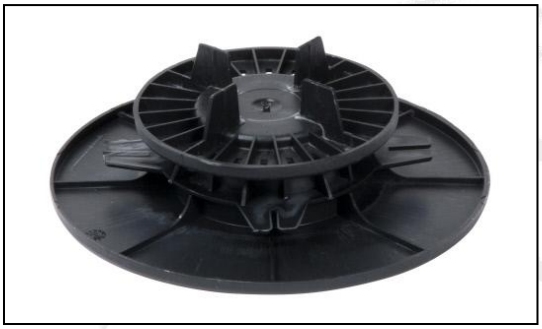

40-67 mm

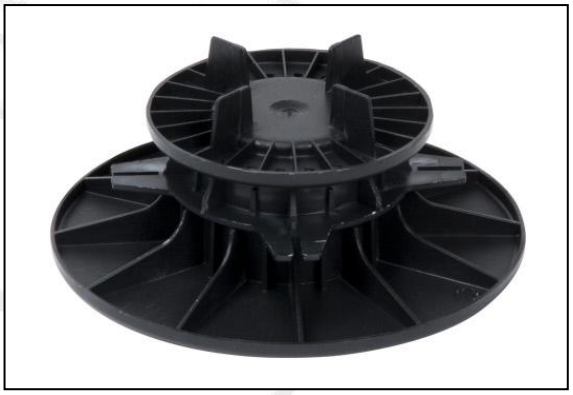

60-90 mm

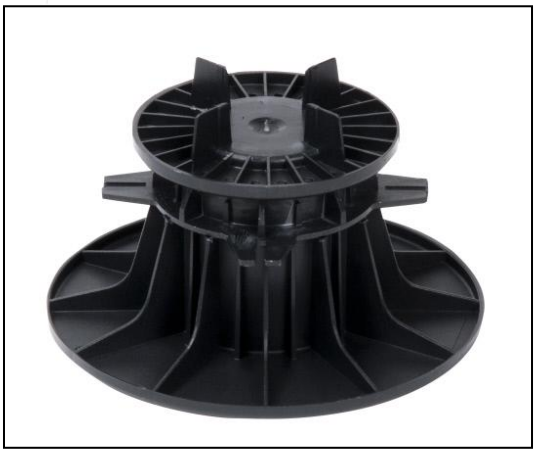


90-150 mm




150-260 mm

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie
Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06
E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN

wsporniki nieregulowane

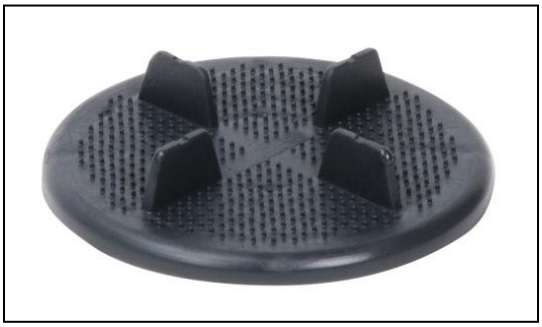

8 mm

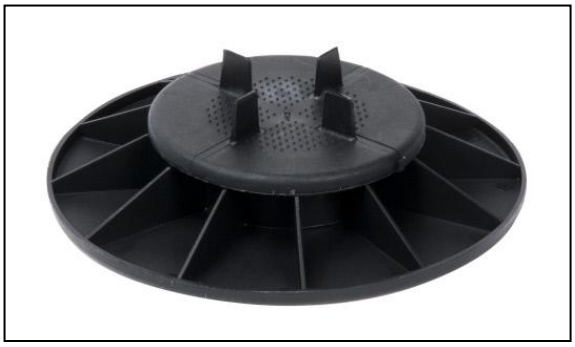

35 mm

STANDARDY PRODUKCJI

Wsporniki nieregulowane: średnica główki (oparcia dla płyty) 12 cm i powierzchni 113 cm² oraz średnica stopki 20 cm (powierzchni podparcia na podłożu) i powierzchni 314 cm². Na główce znajdują się 4 pionowe żeberka dystansowe o grubości 3 mm rozstawione co 90º. Żeberka dystansowe służą do uzyskania regularnych szczelin pomiędzy układanymi płytami tarasowymi.

Wysokości wsporników
H8 o wysokości 8 mm
H35 o wysokości 35 mm

Wsporniki regulowane składają się z główki (oparcia dla płyty) zintegrowanej z gwintem i nakrętką o średnicy 12 cm i powierzchni 113 cm² oraz stopki o średnicy 20 cm (powierzchni podparcia na podłożu) i powierzchni 314 cm². Na główce znajdują się 4 pionowe żeberka dystansowe rozstawione co 90º o grubości 3 mm. Żeberka dystansowe służą do uzyskania regularnych szczelin pomiędzy układanymi płytami tarasowymi.

Wysokości wsporników
H40/67 o zakresie wysokości 40 – 67 mm
H60/90 o zakresie wysokości 60 – 97 mm
H90/150 o zakresie wysokości 90 – 150 mm
H150/260 o zakresie wysokości 150 – 260 mm

ZASTOSOWANIE

Wsporniki tarasowe przeznaczone są do podtrzymywania płyt tarasowych wykonanych z drewna, betonu i kamienia na zewnętrznych tarasach, balkonach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego, w budynkach jedno – i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz użytecznosci publicznej. Wsporniki regulowane pozwalają na dokładne dopasowanie wysokości podtrzymywanych płytek. Wysokość reguluje się ręcznie lub za pomocą specjalnego klucza dołączonego do każdego kartonu.

WYKONANIE

Wsporniki układa się na równym i stabilym podłożu takim jak: beton, hydroizolacja z pap lub membran syntetycznych na termoizolacji (decyduje odporność na nacisk najsłabszej warstwy pod wspornikiem), itp. Na wspornikach układa się płyty narożnikami dopasowując do miejsca

wyznaczonego na główce przez żeberka. W sytuacji gdy płyty trzeba ułożyć w narożniku lub wzdłuż krawędzi należy obciąć wszystkie lub dwa przeciwległe żeberka dystansowe.

FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

Wsporniki nieregulowane:
8 mm 100 szt./karton
35 mm 60 szt./karton

Wsporniki regulowane:

40-67 mm	120 szt./karton + klucz
60-90 mm	60 szt./karton + klucz
90-150 mm	60 szt./karton + klucz
150-260 mm	48 szt./karton + klucz

Kartony należy przechowywać w suchym miejscu.

UWAGI

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Produkt w świetle przepisów art. 9, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) nie jest wyrobem budowlanym, w związku tym nie jest wymagana deklaracja zgodności lub deklaracja właściwości użytkowych.

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie
Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06
E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN